

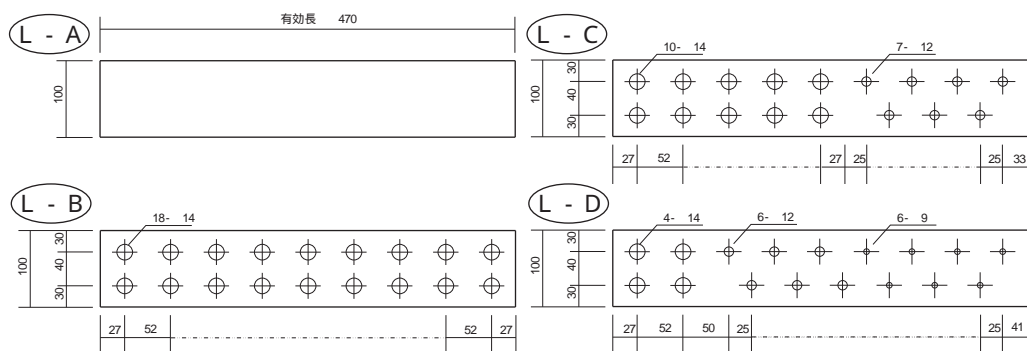


タイプL (L3)

中容量中継CU導帯タイプ 10×100

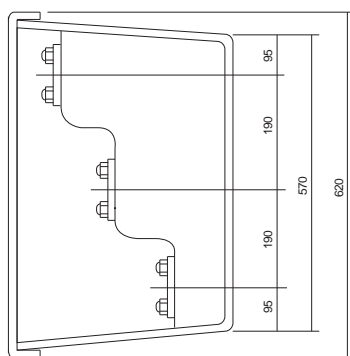

CU導帯搭載用BOXの仕様

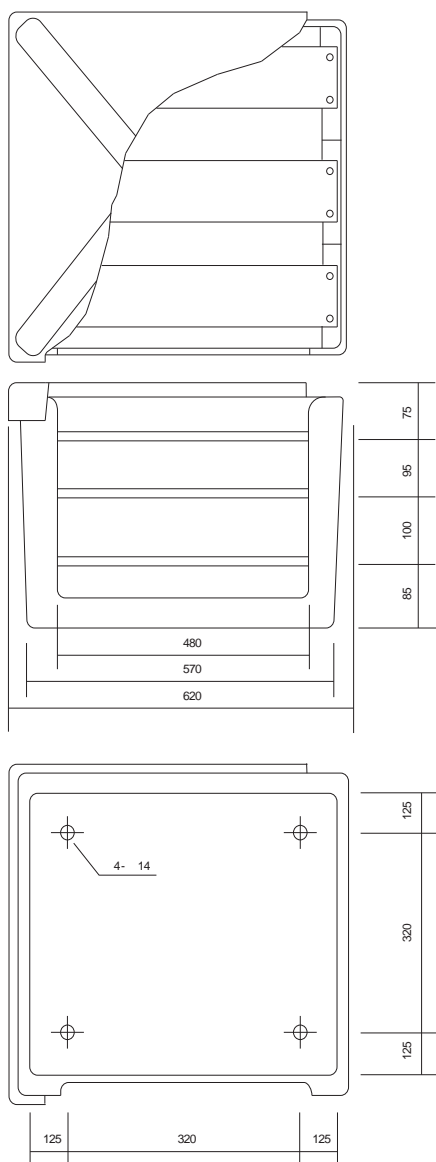

DATA

品名	中継BOX銅板付	3相	L3C-1A (開口部1・導帯仕様L-A)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-1B (開口部1・導帯仕様L-B)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-1C (開口部1・導帯仕様L-C)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-1D (開口部1・導帯仕様L-D)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-2A (開口部2・導帯仕様L-A)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-2B (開口部2・導帯仕様L-B)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-2C (開口部2・導帯仕様L-C)
	中継BOX銅板付	3相	L3C-2D (開口部2・導帯仕様L-D)

ケーブルホール防護カバー L

最大寸 W: 620mm L: 620mm H: 355mm

通線開口部 1箇所または2箇所 (W: 480mm)

重量 約10kg (CU導帯除く)

同梱品 BOX本体 1個
上蓋 1個
蓋開閉用留め具 (4組取付済み)
CU導帯3枚 (BOXへの取付ボルト12組付き)
本体固定ネジ絶縁用樹脂キャップ、ワッシャ
(M12用・M8用各4組)

オプション (別売) ケーブルラック取付金物 (受注生産)

使用例

三相無停電電源装置等の交流電源を複数負荷装置へ分配する接続分岐点。

オプション (別売) については、弊社へ直接ご注文下さい。
納期は二週間を目安にさせていただいております。