

# 透けて見える！絶縁養生シート

## 活線状態の環境の作業場で活躍しています！

特許第 6592695 号

### AC600V絶縁養生シート

- ・透明だから養生範囲が透けて見える
- ・労働安全衛生法に適用した絶縁防具
- ・ポリウレタン2層構造で耐久性◎
- ・豊富なサイズバリエーション



### 労働安全衛生法適用商品

本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します。

※お客様にて半年に一度、定期自主試験を適切に行いご使用ください。

※ 2023年9月より、差別化の為  
労働安全衛生法に適用した商品

ネオンピンクカラーに  
リニューアルしました


## 安心・安全に作業を行えるように

透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周囲に、何があってもどんな危険があるのかを把握することができます。危険な箇所を常に意識することができるため、安全対策上でのメリットが高く実用的な商品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。



## 展開サイズ / 商品コード

- 1010mm×2000mm / S1207F
- 1010mm×1000mm / S1206F
- 1010mm×600mm / S1205F
- 500mm×600mm (5枚入) / S1204F
- 300mm×500mm (5枚入) / S1203F
- 150mm×500mm (10枚入) / S1202F
- 150mm×250mm (10枚入) / S1201F

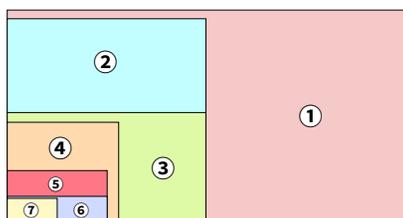

品名	AC600V絶縁養生シート
型式検定 (絶縁用防具)	該当
試験電圧	3000V
使用可能電圧	AC600V 以下
定期自主試験	必要
シートカット	不可 (7種のサイズを用意)

### 絶縁製品の取り扱い方

本製品 (弊社製品) を含めた絶縁製品は、接触による短絡・感電防止を目的としております。製品の特性上デリケートなもののため、想定外のご使用や製品への過信は、思わぬ事故を誘発する恐れがありますのでご注意ください。

※激突・破裂・飛来・鋭利な物が刺さる過度な事象を遮断する機能は有しておりません。

### ⚠️ ご注意事項

- ・本製品使用中の感電及び短絡事故に、弊社として補償又は責任を負うものではありません。  
※ アークや炎、ハンダゴテを当てますと融解し、性能を失うこととなります。※ 必要以上の力を加えたご使用はお控えください (破断により、短絡事故の原因となります)。  
※ 120°C以上の高温部には、使用しないでください。
  - ・製品の特性上、2層の間に気泡がある場合、樹脂の特性による硬さの多少の誤差は、安全面では問題ありません。
  - ・ご使用方法並びにご使用箇所は、お客様が定めた安全規定の範囲でお願い致します。  
※ 使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。※ 装置等の発熱がある箇所でのご利用は、ファン等の通気口を塞がないようにしてください。  
※ 狭小でのご使用は、周囲の見えない部分にご注意ください。
- お客様の安全を守る製品となりますが、お客様の安全を守る第一は、お客様自身となります。

