

新発売

AC600V 以下使用可能 労働安全衛生法適用商品

特許 第 6592695 号

品 名：AC600V絶縁養生シート

※本製品は労働安全衛生法による定期自主検査対象の適用製品です。


サイズ/商品コード：150mm×250mm（10枚入）/S1201F
150mm×500mm（10枚入）/S1202F
300mm×500mm（5枚入）/S1203F
500mm×600mm（5枚入）/S1204F
1010mm×600mm/S1205F
1010mm×1000mm/S1206F
1010mm×2000mm/S1207F

厚 さ：0.4mm 色：ピカイエロー（透明）
試験電圧：3000V 使用可能電圧：AC600V以下
商品表示は変更する可能性があります

■ AC600V絶縁養生シートとは

今までなかった、AC300V以上AC600V以下の電気作業に対応した、
「透明で裏側が見える」「ピンポイント養生」ができる絶縁養生シート。

- ・電気機器、設備の電圧上昇した工事が増加傾向。
AC600V以下に対応した透明な絶縁養生シート。
- ・今までのポリウレタン2層低圧絶縁シートでは、
労働安全衛生法の規制により使用不可だった工事に対応。
- ・AC300V以上の工事でも今までの低圧シートと同じ使用感で
現場に合わせた絶縁養生が可能。
- ・労働安全衛生法に対応した絶縁用防具であり定期自主検査が必要。
- ・シートサイズが決まっておりカット不可のため、様々なサイズを用意。
- ・ピカイエローの透明で養生した裏側の確認ができる。
- ・目視でシートの違いを確認できるように印字で判別可能。




商品ページ



品 名	AC600V 絶縁養生シート	ポリウレタン 2 層低圧絶縁シート
型式検定（絶縁用防具）	該当	非該当
試験電圧	3000V	1000V
使用可能電圧	AC600V 以下	AC300V、DC750V 以下
定期自主試験	必要	不要
シートカット	不可	可能

<サイズ比較表>

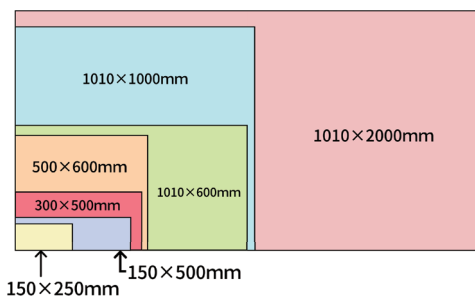

WE LOVE TECHNOLOGY OF JAPAN.

その他不明な点やご質問は、弊社までお問い合わせ下さい。

ご注意

本製品使用中の感電及び短絡事故に、弊社として補償又は責任を負うものではありません。また、熱可塑性エラストマーの分子構造上、アークや炎、ハンダゴテを当てますと融解しますのでご注意ください。せまい作業場所でのご使用時は、養生面裏側など、見えない部分に危険が潜んでいますのでご注意ください。製造上、2層の間に空気が入る場合があります。安全面での問題はございません。樹脂の特性により、硬さに多少の誤差がございます。

安全のため下記事項を熟読し、ご理解いただいたうえでご使用下さい。

電源装置等の発熱する箇所への養生は、冷却ファン等の通気口を密閉しないようご注意ください。
120℃以上の高温部には絶対に使用しないで下さい。尚、必要以上の力を加えると破断し、短絡事故の原因となります。使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。
ご使用方法並びにご使用箇所は、お客様が定めた安全規定の範囲でお願い致します。

絶縁製品の定義

本製品を含めた絶縁製品とは、接触による短絡・感電防止を目的としたデリケートなものです。激突・破裂・飛来・鋭利な物が刺さる過度な事象を遮断する機能は有しておりません。製品の性能を超えた使用または製品への過信は、思わぬ事故を誘発する恐れがありますので、十分にご注意ください。