

高圧電気工事で作業員の安全を守る 電源盤内部をしっかりと覆う絶縁養生シート

特許出願中

高圧絶縁養生シート

- ・蛍光色だから暗い作業場でも視認できる◎
- ・労働安全衛生法に適用した絶縁防具
- ・AC7000V以下で使用可能



労働安全衛生法適用商品

本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します。

※お客様にて半年に一度、定期自主試験を適切に行いご使用ください。

※ 2023 年 9 月より、差別化の為
労働安全衛生法に適用した商品 を

ネオンピンクカラーに
リニューアルしました


高圧の電源盤で行う作業を安心・安全に

高圧電気を扱う電気工事の現場を、より安心して安全なものにするために、
電源盤内部を覆うように養生できるサイズと柔らかさに設計した
AC7000V以下で使用いただける絶縁養生シートです。
ネオンピンクカラーで薄暗い作業場でも視認性が高く、安全性を向上させます。



展開サイズ / 商品コード

- ① 600mm×1010mm / S1101F
- ② 800mm×1010mm / S1102F

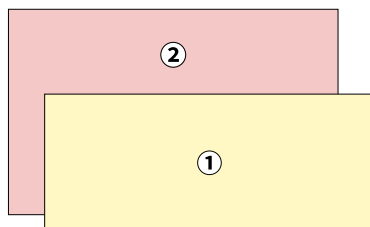

品名	高圧絶縁養生シート
型式検定 (絶縁用防具)	該当
試験電圧	20000V
使用可能電圧	7000V 以下
定期自主試験	必要
シートカット	不可 (2 種のサイズを用意)

絶縁製品の取り扱い方

本製品 (弊社製品) を含めた絶縁製品は、接触による短絡・感電防止を目的としております。製品の特性上デリケートなもののため、想定外のご使用や製品への過信は、
思わぬ事故を誘発する恐れがありますのでご注意ください。

※激突・破裂・飛来・鋭利な物が刺さる過度な事象を遮断する機能は有しておりません。

⚠️ ご注意事項

- ・本製品使用中の感電及び短絡事故に、弊社として補償又は責任を負うものではありません。
※ アークや炎、ハンダゴテを当てますと融解し、性能を失うこととなります。※ 必要以上の力を加えたご使用はお控えください (破断により、短絡事故の原因となります)。
※ 120℃以上の高温部には、使用しないでください。
 - ・製品の特性上、シートの中にある気泡や、樹脂の特性による硬さの多少の誤差は、安全面では問題ありません。
 - ・ご使用方法並びにご使用箇所は、お客様が定めた安全規定の範囲でお願い致します。
※ 使用前点検でキズや汚れが発見された場合は、即時使用を中止して下さい。※ 装置等の発熱がある箇所でのご利用は、ファン等の通気口を塞がないようにしてください。
※ 狭小でのご使用は、周囲の見えない部分にご注意ください。
- お客様の安全を守る製品となりますが、お客様の安全を守る第一は、お客様自身となります。

